



**ISOTRA a.s.**  
Bílavecká 2411/1, 746 01 Opava  
Česká republika

Tel: +420 553 685 111  
Fax: +420 553 685 110  
E-mail: [isotra@isotra.cz](mailto:isotra@isotra.cz)  
[www.isotra.cz](http://www.isotra.cz)

06/2009



**VERANDA / REFLEXOL**  
Roletové systémy



## Roletový systém VERANDA / Roletový systém REFLEXOL

- ▲ Zastíní vnější i vnitřní skleněné horizontální, vertikální, šikmé a střešní plochy
  - ▲ Vytváří optimální tepelné podmínky v budovách
  - ▲ Umožní zmírnit náklady spojené s ventilací a klimatizací

VERANDA / REFLEXOL = ÚSPORA ENERGIE = VARIABILITA PŘÍPLATEK

### Roletový systém VERANDA


zastínění vnějších i vnitřních skleněných šikmých a horizontálních střešních ploch

#### MONTÁŽ

Snadná a rychlá montáž rolety z interiéru nebo exteriéru do stropu nebo na stěnu pomocí hliníkových držáků.

#### OVLÁDÁNÍ

 dálkový ovladač

 vypínač

Rolování elektrickým motorem pomocí vypínače či dálkového ovladače.

#### BAREVNÉ PŘÍPLATEK KONSTRUKCE

Systém VERANDA:

Barevné provedení dle vzorníku RAL  
9010 bílá


Systém VERANDA 206:

Barevné provedení dle vzorníku RAL  
9010 bílá   
9007 šedá   
9006 stříbrná

Jiná barva konstrukce dle vzorníku RAL - za příplatek.

#### LÁTKY

Široký výběr látek dle aktuálního vzorníku Isotra a.s.

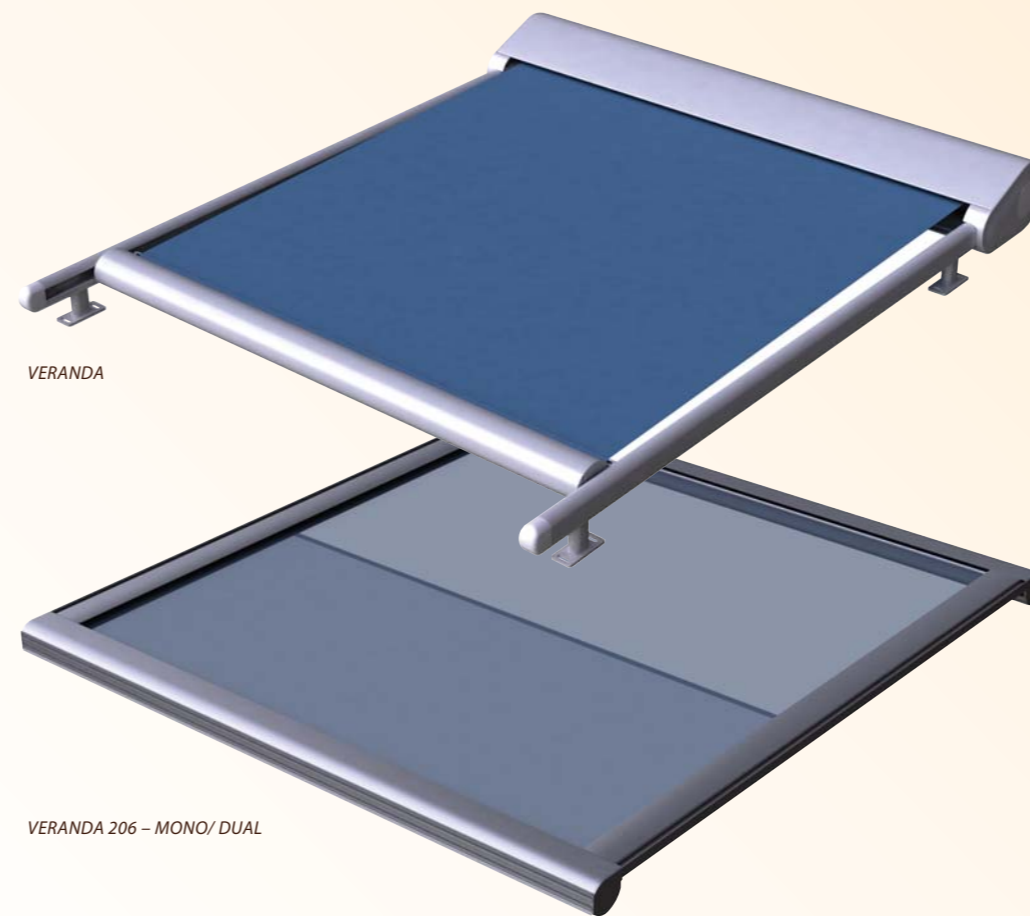

#### Systém VERANDA 206 – MONO/ DUAL

Systém pro montáž do interiéru.

Dvě varianty provedení:

MONO - s jedním typem látky

DUAL - se dvěma typy látek

Technické údaje a standardní rozměry

Parametr	VERANDA	VERANDA 206 MONO/DUAL
Boční vedení	vodící lišta	vodící lišta
Montáž	exteriér/interiér	interiér
Max. šířka	4 500 mm	2 300 mm
Max. výška	5 000 mm	2 300 mm

### Roletový systém REFLEXOL

zastínění vnějších i vnitřních skleněných vertikálních ploch

#### MONTÁŽ

Snadná a rychlá montáž rolety z interiéru nebo exteriéru do stropu nebo na stěnu pomocí hliníkových držáků.

#### OVLÁDÁNÍ

 klika

Rolování pomocí odnímatelné nebo neodnímatelné kliky.  
Barevné provedení: klika v barvě RAL 9010, RAL 7001.

 dálkový ovladač

 vypínač

Rolování elektrickým motorem pomocí vypínače či dálkového ovladače.  
Pro REFLEXOL 125 a REFLEXOL 103 LOCK je možné pouze elektrické ovládání.

#### BAREVNÉ PŘÍPLATEK KONSTRUKCE


Barevné provedení dle vzorníku RAL  
9010 bílá   
9007 šedá   
9006 stříbrná

Jiná barva konstrukce dle vzorníku RAL - za příplatek.

Plastové díly pouze v barvě bílé, šedé nebo černé.

#### LÁTKY

Široký výběr látek dle aktuálního vzorníku Isotra a.s.

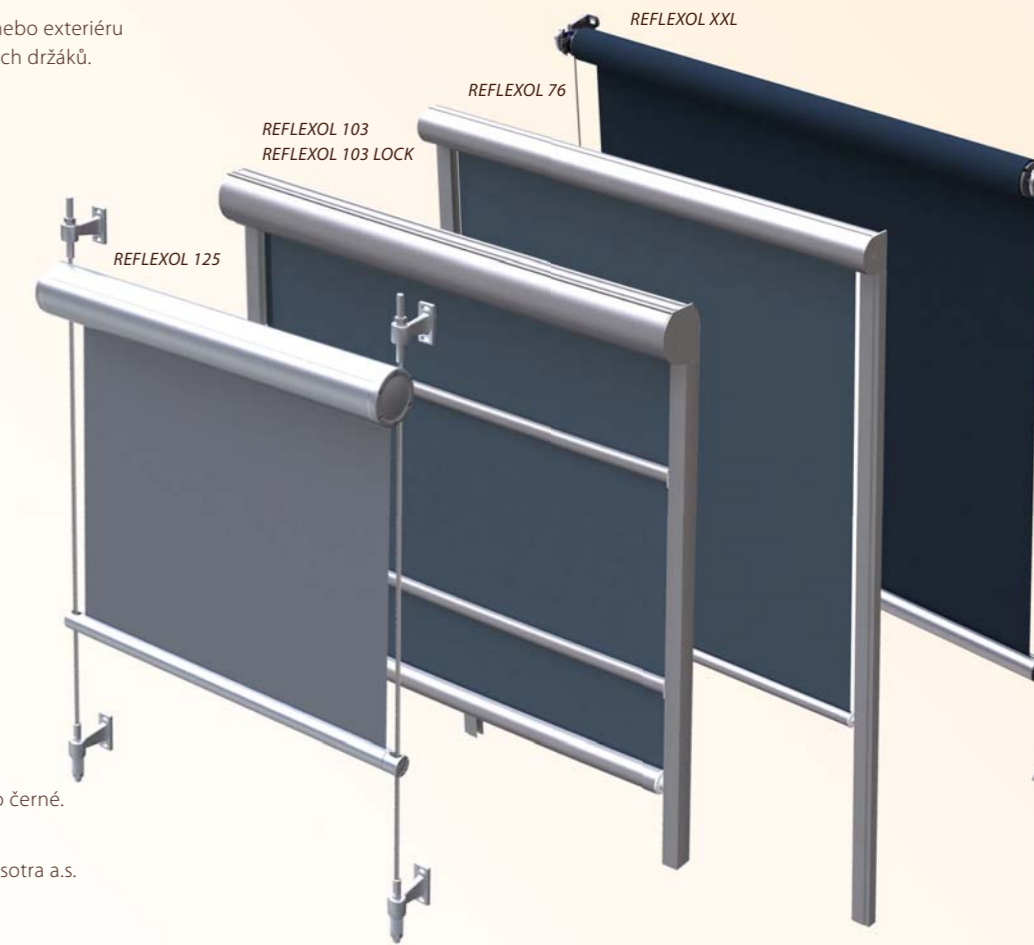

Technické údaje a standardní rozměry

Parametr	REFLEXOL 125	REFLEXOL 103 REFLEXOL 103 LOCK	REFLEXOL 76	REFLEXOL XXL
Boční vedení	vodící lano	vodící lanko/vodící lišta LOCK – pouze vodící lišta	vodící lanko/vodící lišta	vodící lano
Montáž	exteriér	exteriér/interiér	exteriér/interiér	exteriér/interiér
Max. šířka	3 500 mm	4 500 mm 3 000 mm - LOCK	2 600 mm	5 000 mm - interiér 3 000 mm - exteriér
Max. výška	4 250 mm	4 000 mm 2 000 mm - LOCK	2 600 mm	5 000 mm - interiér 3 000 mm - exteriér

